

CATÁLOGO DE PRODUTOS



grupomaster
SINCE 1996



FILAMENTOS IMPRESSÃO 3D - PLA

É considerado o mais popular entre os filamentos para impressão 3D.

Um material biodegradável, feito a partir de amido, obtido de vegetais renováveis (como o milho).

Tem boa compatibilidade, degradabilidade, propriedades mecânicas e propriedades físicas.

Peças impressas com cores vivas e bom acabamento.

É fácil de imprimir, a temperatura de fusão é mais baixa, não precisa de base aquecida, não produz cheiro desagradável durante a impressão.

Filamento PLA PRETO



Temp. Extrusão
190°C - 220°C

Temp. Mesa
40°C - 60°C

Peso Líquido
1KG

Diâmetro
1.75MM

Cód. Produto - 231010001
Cód. Barra Unid. - 7908229103669
Cód. Barra CX. Inter. 3 Unid. - 27908229103663
Cód. Barra CX. Master 12 Unid. - 17908229103666

Filamento PLA BRANCO



Temp. Extrusão
190°C - 220°C

Temp. Mesa
40°C - 60°C

Peso Líquido
1KG

Diâmetro
1.75MM

Cód. Produto - 231010019
Cód. Barra Unid. - 7908229103676
Cód. Barra CX. Inter. 3 Unid. - 27908229103670
Cód. Barra CX. Master 12 Unid. - 17908229103673

Filamento PLA AZUL



Temp. Extrusão
190°C - 220°C

Temp. Mesa
40°C - 60°C

Peso Líquido
1KG

Diâmetro
1.75MM

Cód. Produto - 231010003
Cód. Barra Unid. - 7908229103683
Cód. Barra CX. Inter. 3 Unid. - 27908229103687
Cód. Barra CX. Master 12 Unid. - 17908229103680

Filamento PLA CINZA



Temp. Extrusão
190°C - 220°C

Temp. Mesa
40°C - 60°C

Peso Líquido
1KG

Diâmetro
1.75MM

Cód. Produto - 231010004
Cód. Barra Unid. - 7908229103690
Cód. Barra CX. Inter. 3 Unid. - 27908229103694
Cód. Barra CX. Master 12 Unid. - 17908229103697

**Filamento PLA
VERMELHO**



Temp. Extrusão
190°C - 220°C

Temp. Mesa
40°C - 60°C

Peso Líquido
1KG

Diâmetro
1.75MM

Cód. Produto - 231010005
Cód. Barra Unid. - 7908229103706
Cód. Barra CX. Inter. 3 Unid. - 27908229103700
Cód. Barra CX. Master 12 Unid. - 17908229103703

**Filamento PLA
VERDE**



Temp. Extrusão
190°C - 220°C

Temp. Mesa
40°C - 60°C

Peso Líquido
1KG

Diâmetro
1.75MM

Cód. Produto - 231010006
Cód. Barra Unid. - 7908229103713
Cód. Barra CX. Inter. 3 Unid. - 27908229103717
Cód. Barra CX. Master 12 Unid. - 17908229103710

**Filamento PLA
DOURADO**



Temp. Extrusão
190°C - 220°C

Temp. Mesa
40°C - 60°C

Peso Líquido
1KG

Diâmetro
1.75MM

Cód. Produto - 231010007
Cód. Barra Unid. - 7908229103799
Cód. Barra CX. Inter. 3 Unid. - 27908229103793
Cód. Barra CX. Master 12 Unid. - 17908229103796

**Filamento PLA
MADEIRA**



Temp. Extrusão
190°C - 220°C

Temp. Mesa
40°C - 60°C

Peso Líquido
1KG

Diâmetro
1.75MM

Cód. Produto - 231010008
Cód. Barra Unid. - 7908229103805
Cód. Barra CX. Inter. 3 Unid. - 27908229103809
Cód. Barra CX. Master 12 Unid. - 17908229103802

**Filamento PLA
AMARELO**



Temp. Extrusão
190°C - 220°C

Temp. Mesa
40°C - 60°C

Peso Líquido
1KG

Diâmetro
1.75MM

Cód. Produto - 231010009
Cód. Barra Unid. - 7908229104031
Cód. Barra CX. Inter. 3 Unid. - 27908229104035
Cód. Barra CX. Master 12 Unid. - 17908229104038

**Filamento PLA
AZUL ESCURO**



Temp. Extrusão
190°C - 220°C

Temp. Mesa
40°C - 60°C

Peso Líquido
1KG

Diâmetro
1.75MM

Cód. Produto - 231010021
Cód. Barra Unid. - 7908229105908
Cód. Barra CX. Inter. 3 Unid. - 27908229105902
Cód. Barra CX. Master 12 Unid. - 17908229105905

Filamento PLA
ROSA



Temp. Extrusão
190°C - 220°C

Temp. Mesa
40°C - 60°C

Peso Líquido
1KG

Diâmetro
1.75MM

Cód. Produto - 231010020
Cód. Barra Unid. - 7908229105915
Cód. Barra CX. Inter. 3 Unid. - 27908229105919
Cód. Barra CX. Master 12 Unid. - 17908229105912

Filamento PLA
PRATA



Temp. Extrusão
190°C - 220°C

Temp. Mesa
40°C - 60°C

Peso Líquido
1KG

Diâmetro
1.75MM

Cód. Produto - 231010022
Cód. Barra Unid. - 7908229105915
Cód. Barra CX. Inter. 3 Unid. - 27908229105919
Cód. Barra CX. Master 12 Unid. - 17908229105912

Filamento PLA
RAINBOW



Temp. Extrusão
190°C - 220°C

Temp. Mesa
40°C - 60°C

Peso Líquido
1KG

Diâmetro
1.75MM

Cód. Produto - 231010013
Cód. Barra Unid. - 7908229105939
Cód. Barra CX. Inter. 3 Unid. - 27908229105933
Cód. Barra CX. Master 12 Unid. - 17908229105936

Filamento PLA
SILK PRATA



Temp. Extrusão
190°C - 220°C

Temp. Mesa
40°C - 60°C

Peso Líquido
1KG

Diâmetro
1.75MM

Cód. Produto - 231010014
Cód. Barra Unid. - 7908229105946
Cód. Barra CX. Inter. 3 Unid. - 27908229105940
Cód. Barra CX. Master 12 Unid. - 17908229105943

Filamento PLA
SILK VERDE



Temp. Extrusão
190°C - 220°C

Temp. Mesa
40°C - 60°C

Peso Líquido
1KG

Diâmetro
1.75MM

Cód. Produto - 231010015
Cód. Barra Unid. - 7908229105953
Cód. Barra CX. Inter. 3 Unid. - 27908229105957
Cód. Barra CX. Master 12 Unid. - 17908229105950

Filamento PLA
SILK AZUL



Temp. Extrusão
190°C - 220°C

Temp. Mesa
40°C - 60°C

Peso Líquido
1KG

Diâmetro
1.75MM

Cód. Produto - 231010016
Cód. Barra Unid. - 7908229105960
Cód. Barra CX. Inter. 3 Unid. - 27908229105964
Cód. Barra CX. Master 12 Unid. - 17908229105967

**Filamento PLA
SILK VERMELHO**



Temp. Extrusão
190°C - 220°C

Temp. Mesa
40°C - 60°C

Peso Líquido
1KG

Diâmetro
1.75MM

Cód. Produto - 231010017
Cód. Barra Unid. - 7908229105977
Cód. Barra CX. Inter. 3 Unid. - 27908229105971
Cód. Barra CX. Master 12 Unid. - 17908229105974

**Filamento PLA
VERMELHO/DOURADO**



Temp. Extrusão
190°C - 220°C

Temp. Mesa
40°C - 60°C

Peso Líquido
1KG

Diâmetro
1.75MM

Cód. Produto - 231010018
Cód. Barra Unid. - 7908229105984
Cód. Barra CX. Inter. 3 Unid. - 27908229105988
Cód. Barra CX. Master 12 Unid. - 17908229105981

**Filamento PLA
LARANJA**



Temp. Extrusão
190°C - 220°C

Temp. Mesa
40°C - 60°C

Peso Líquido
1KG

Diâmetro
1.75MM

Cód. Produto - 231010023
Cód. Barra Unid. - 7908229108114
Cód. Barra CX. Inter. 3 Unid. - 27908229108118
Cód. Barra CX. Master 12 Unid. - 17908229108111

**Filamento PLA
MARROM**



Temp. Extrusão
190°C - 220°C

Temp. Mesa
40°C - 60°C

Peso Líquido
1KG

Diâmetro
1.75MM

Cód. Produto - 231010024
Cód. Barra Unid. - 7908229108121
Cód. Barra CX. Inter. 3 Unid. - 27908229108125
Cód. Barra CX. Master 12 Unid. - 17908229108128

**Filamento PLA
SILK RAINBOW**



Temp. Extrusão
190°C - 220°C

Temp. Mesa
40°C - 60°C

Peso Líquido
1KG

Diâmetro
1.75MM

Cód. Produto - 231010025
Cód. Barra Unid. - 7908229108565
Cód. Barra CX. Inter. 3 Unid. - 27908229108569
Cód. Barra CX. Master 12 Unid. - 17908229108562

FILAMENTOS IMPRESSÃO 3D - PETG

Filamento muito aceito por ser um meio termo entre as facilidades de impressão do PLA e a resistência do ABS, feito com polímero originado das garrafas de água e é encontrado também nas fibras de roupa e recipientes de alimento.

Por ser um material muito resistente, o PETG é a escolha quando é necessário imprimir peças que precisam absorver impactos. O filamento pode ser usado em impressoras abertas ou fechadas, com mesas aquecidas ou não, além de não emitir gases tóxicos nem rachar.

Filamento PETG PRETO



Temp. Extrusão
220°C - 240°C

Temp. Mesa
70°C - 90°C

Peso Líquido
1KG

Diâmetro
1.75MM

Cód. Produto - 231020001
Cód. Barra Unid. - 7908229103720
Cód. Barra CX. Inter. 3 Unid. - 27908229103724
Cód. Barra CX. Master 12 Unid. - 17908229103727

Filamento PETG BRANCO



Temp. Extrusão
220°C - 240°C

Temp. Mesa
70°C - 90°C

Peso Líquido
1KG

Diâmetro
1.75MM

Cód. Produto - 231020002
Cód. Barra Unid. - 7908229103737
Cód. Barra CX. Inter. 3 Unid. - 27908229103731
Cód. Barra CX. Master 12 Unid. - 17908229103734

Filamento PETG AZUL



Temp. Extrusão
220°C - 240°C

Temp. Mesa
70°C - 90°C

Peso Líquido
1KG

Diâmetro
1.75MM

Cód. Produto - 231020003
Cód. Barra Unid. - 7908229103812
Cód. Barra CX. Inter. 3 Unid. - 27908229103816
Cód. Barra CX. Master 12 Unid. - 17908229103819

Filamento PETG VERMELHO



Temp. Extrusão
220°C - 240°C

Temp. Mesa
70°C - 90°C

Peso Líquido
1KG

Diâmetro
1.75MM

Cód. Produto - 231020004
Cód. Barra Unid. - 7908229103829
Cód. Barra CX. Inter. 3 Unid. - 27908229103823
Cód. Barra CX. Master 12 Unid. - 17908229103826

**Filamento PETG
VERDE**



Temp. Extrusão
220°C - 240°C

Temp. Mesa
70°C - 90°C

Peso Líquido
1KG

Diâmetro
1.75MM

Cód. Produto - 231020005
Cód. Barra Unid. - 7908229103836
Cód. Barra CX. Inter. 3 Unid. - 27908229103830
Cód. Barra CX. Master 12 Unid. - 17908229103833

**Filamento PETG
TRANSL. AMARELO**



Temp. Extrusão
220°C - 240°C

Temp. Mesa
70°C - 90°C

Peso Líquido
1KG

Diâmetro
1.75MM

Cód. Produto - 231020006
Cód. Barra Unid. - 7908229103843
Cód. Barra CX. Inter. 3 Unid. - 27908229103847
Cód. Barra CX. Master 12 Unid. - 17908229103840

**Filamento PETG
TRANSLUCIDO AZUL**



Temp. Extrusão
220°C - 240°C

Temp. Mesa
70°C - 90°C

Peso Líquido
1KG

Diâmetro
1.75MM

Cód. Produto - 231020007
Cód. Barra Unid. - 7908229105861
Cód. Barra CX. Inter. 3 Unid. - 27908229105865
Cód. Barra CX. Master 12 Unid. - 17908229105868

**Filamento PETG
TRANSL. VERMELHO**



Temp. Extrusão
220°C - 240°C

Temp. Mesa
70°C - 90°C

Peso Líquido
1KG

Diâmetro
1.75MM

Cód. Produto - 231020008
Cód. Barra Unid. - 7908229105878
Cód. Barra CX. Inter. 3 Unid. - 27908229105872
Cód. Barra CX. Master 12 Unid. - 17908229105875

**Filamento PETG
ROSA**



Temp. Extrusão
220°C - 240°C

Temp. Mesa
70°C - 90°C

Peso Líquido
1KG

Diâmetro
1.75MM

Cód. Produto - 231020009
Cód. Barra Unid. - 7908229105885
Cód. Barra CX. Inter. 3 Unid. - 27908229105889
Cód. Barra CX. Master 12 Unid. - 17908229105882

**Filamento PETG
PRATA**



Temp. Extrusão
220°C - 240°C

Temp. Mesa
70°C - 90°C

Peso Líquido
1KG

Diâmetro
1.75MM

Cód. Produto - 231020010
Cód. Barra Unid. - 7908229105892
Cód. Barra CX. Inter. 3 Unid. - 27908229105896
Cód. Barra CX. Master 12 Unid. - 17908229105899

**Filamento PETG
TRANSPARENTE**



Temp. Extrusão
220°C - 240°C

Temp. Mesa
70°C - 90°C

Peso Líquido
1KG

Diâmetro
1.75MM

Cód. Produto - 231020011
Cód. Barra Unid. - 7908229108138
Cód. Barra CX. Inter. 3 Unid. - 27908229108132
Cód. Barra CX. Master 12 Unid. - 17908229108135

**Filamento PETG
CINZA**



Temp. Extrusão
220°C - 240°C

Temp. Mesa
70°C - 90°C

Peso Líquido
1KG

Diâmetro
1.75MM

Cód. Produto - 231020012
Cód. Barra Unid. - 7908229108145
Cód. Barra CX. Inter. 3 Unid. - 27908229108149
Cód. Barra CX. Master 12 Unid. - 17908229108142

**Filamento PETG
AMARELO**



Temp. Extrusão
220°C - 240°C

Temp. Mesa
70°C - 90°C

Peso Líquido
1KG

Diâmetro
1.75MM

Cód. Produto - 231020013
Cód. Barra Unid. - 7908229108152
Cód. Barra CX. Inter. 3 Unid. - 27908229108156
Cód. Barra CX. Master 12 Unid. - 17908229108159

**Filamento PETG
MARROM**



Temp. Extrusão
220°C - 240°C

Temp. Mesa
70°C - 90°C

Peso Líquido
1KG

Diâmetro
1.75MM

Cód. Produto - 231020014
Cód. Barra Unid. - 7908229108169
Cód. Barra CX. Inter. 3 Unid. - 27908229108163
Cód. Barra CX. Master 12 Unid. - 17908229108166

**Filamento PETG
LARANJA**



Temp. Extrusão
220°C - 240°C

Temp. Mesa
70°C - 90°C

Peso Líquido
1KG

Diâmetro
1.75MM

Cód. Produto - 231020015
Cód. Barra Unid. - 7908229108176
Cód. Barra CX. Inter. 3 Unid. - 27908229108170
Cód. Barra CX. Master 12 Unid. - 17908229108173

**Filamento PETG
SKIN**



Temp. Extrusão
220°C - 240°C

Temp. Mesa
70°C - 90°C

Peso Líquido
1KG

Diâmetro
1.75MM

Cód. Produto - 231020016
Cód. Barra Unid. - 7908229108183
Cód. Barra CX. Inter. 3 Unid. - 27908229108187
Cód. Barra CX. Master 12 Unid. - 17908229108180

**Filamento PETG
MADEIRA**

 Temp. Extrusão
220°C - 240°C

 Temp. Mesa
70°C - 90°C

 Peso Líquido
1KG

 Diâmetro
1.75MM

 Cód. Produto - 231020017
 Cód. Barra Unid. - 7908229108190
 Cód. Barra CX. Inter. 3 Unid. - 27908229108194
 Cód. Barra CX. Master 12 Unid. - 17908229108197

**Filamento PETG
LUMINOUS RAINBOW**

 Temp. Extrusão
220°C - 240°C

 Temp. Mesa
70°C - 90°C

 Peso Líquido
1KG

 Diâmetro
1.75MM

 Cód. Produto - 231020020
 Cód. Barra Unid. - 7908229108794
 Cód. Barra CX. Inter. 3 Unid. - 17908229108791
 Cód. Barra CX. Master 12 Unid. - 27908229108798

FILAMENTOS IMPRESSÃO 3D - ABS

Este é considerado como o segundo na linha dos filamentos disponíveis para impressão 3D, mais popular, atrás apenas do PLA.

Filamento muito utilizado para impressões que requerem rigidez. Mais durável que PLA, o ABS oferece outras qualidades, como resistência a calor até 85°C, facilidade para tratamento da superfície externa.

É considerado um pouco mais difícil de imprimir e em muitos casos, necessita de impressora fechada para não ter correntes de ar.

**Filamento ABS
PRETO**

 Temp. Extrusão
230°C - 250°C

 Temp. Mesa
90°C - 110°C

 Peso Líquido
1KG

 Diâmetro
1.75MM

 Cód. Produto - 231030001
 Cód. Barra Unid. - 7908229103744
 Cód. Barra CX. Inter. 3 Unid. - 27908229103748
 Cód. Barra CX. Master 12 Unid. - 17908229103741

**Filamento ABS
BRANCO**

 Temp. Extrusão
230°C - 250°C

 Temp. Mesa
90°C - 110°C

 Peso Líquido
1KG

 Diâmetro
1.75MM

 Cód. Produto - 231030002
 Cód. Barra Unid. - 7908229103751
 Cód. Barra CX. Inter. 3 Unid. - 27908229103755
 Cód. Barra CX. Master 12 Unid. - 17908229103758

**Filamento ABS
AZUL**



Temp. Extrusão
230°C - 250°C

Temp. Mesa
90°C - 110°C

Peso Líquido
1KG

Diâmetro
1.75MM

Cód. Produto - 231030003
Cód. Barra Unid. - 7908229103768
Cód. Barra CX. Inter. 3 Unid. - 27908229103762
Cód. Barra CX. Master 12 Unid. - 17908229103765

**Filamento ABS
CINZA**



Temp. Extrusão
230°C - 250°C

Temp. Mesa
90°C - 110°C

Peso Líquido
1KG

Diâmetro
1.75MM

Cód. Produto - 231030004
Cód. Barra Unid. - 7908229103775
Cód. Barra CX. Inter. 3 Unid. - 27908229103779
Cód. Barra CX. Master 12 Unid. - 17908229103772

**Filamento ABS
VERMELHO**



Temp. Extrusão
230°C - 250°C

Temp. Mesa
90°C - 110°C

Peso Líquido
1KG

Diâmetro
1.75MM

Cód. Produto - 231030005
Cód. Barra Unid. - 7908229103850
Cód. Barra CX. Inter. 3 Unid. - 27908229103854
Cód. Barra CX. Master 12 Unid. - 17908229103854

**Filamento ABS
VERDE**



Temp. Extrusão
230°C - 250°C

Temp. Mesa
90°C - 110°C

Peso Líquido
1KG

Diâmetro
1.75MM

Cód. Produto - 231030006
Cód. Barra Unid. - 7908229103867
Cód. Barra CX. Inter. 3 Unid. - 27908229103861
Cód. Barra CX. Master 12 Unid. - 17908229103864

**Filamento ABS
NATURAL**



Temp. Extrusão
230°C - 250°C

Temp. Mesa
90°C - 110°C

Peso Líquido
1KG

Diâmetro
1.75MM

Cód. Produto - 231030007
Cód. Barra Unid. - 7908229103874
Cód. Barra CX. Inter. 3 Unid. - 27908229103878
Cód. Barra CX. Master 12 Unid. - 17908229103871

**Filamento ABS
MIX 7 CORES**



Temp. Extrusão
230°C - 250°C

Temp. Mesa
90°C - 110°C

Diâmetro
1.75MM

FILAMENTOS IMPRESSÃO 3D - TPR

TPR (Material termoplástico-borracha): refere-se a um material de polímero termoplástico de alta elasticidade com deformação reversível, que possui uma ampla gama de aplicações, incluindo: calçados, brinquedos, adereços de cinema e televisão, modelos médicos (como próteses), bolas, treliças para cristais, pneus(modelismo), produtos de consumo (como carteiras/máscaras), anéis de vedação, luvas de borracha, solas de sapato, borrachas internas da panela de pressão, borrachas de estetoscópios etc.

Filamento TPR PRETO



Temp. Extrusão
190°C - 220°C

Temp. Mesa
50°C - 65°C

Peso Líquido
1KG

Diâmetro
2.85MM

Cód. Produto - 231040001
Cód. Barra Unid. - 7908229104949
Cód. Barra CX. Master 10 Unid. - 17908229104946

Filamento TPR BRANCO



Temp. Extrusão
190°C - 220°C

Temp. Mesa
50°C - 65°C

Peso Líquido
1KG

Diâmetro
2.85MM

Cód. Produto - 231040002
Cód. Barra Unid. - 7908229104956
Cód. Barra CX. Master 10 Unid. - 17908229104953

Filamento TPR AZUL



Temp. Extrusão
190°C - 220°C

Temp. Mesa
50°C - 65°C

Peso Líquido
1KG

Diâmetro
2.85MM

Cód. Produto - 231040003
Cód. Barra Unid. - 7908229104963
Cód. Barra CX. Master 10 Unid. - 17908229104960

Filamento TPR AMARELO



Temp. Extrusão
190°C - 220°C

Temp. Mesa
50°C - 65°C

Peso Líquido
1KG

Diâmetro
2.85MM

Cód. Produto - 231040004
Cód. Barra Unid. - 7908229104970
Cód. Barra CX. Master 10 Unid. - 17908229104977

**Filamento TPR
VERMELHO**


Cód. Produto - 231040005
 Cód. Barra Unid. - 7908229104987
 Cód. Barra CX. Master 10 Unid. - 17908229104984

Temp. Extrusão
190°C - 220°C

Temp. Mesa
50°C - 65°C

Peso Líquido
1KG

Diâmetro
2.85MM

**Filamento TPR
VERDE**


Cód. Produto - 231040006
 Cód. Barra Unid. - 7908229104994
 Cód. Barra CX. Master 10 Unid. - 17908229104991

Temp. Extrusão
190°C - 220°C

Temp. Mesa
50°C - 65°C

Peso Líquido
1KG

Diâmetro
2.85MM

FILAMENTOS IMPRESSÃO 3D - TPU

O TPU (termoplástico de poliuretano) é um material flexível e elástico, resistente a óleos, graxas e produtos químicos. É ideal para a impressão de objetos que precisam de elasticidade e resistência.

Algumas características do filamento TPU são: Boa adesão entre camadas, Resistente a impactos e deformações, Macio ao toque, Compatível com impressoras 3D desktop e industriais.

**Filamento TPU
BRANCO**


Cód. Produto - 231050001
 Cód. Barra Unid. - 7908229108404
 Cód. Barra CX. Inter. 3 Unid. - 17908229108408
 Cód. Barra CX. Master 12 Unid. - 17908229108401

Temp. Extrusão
190°C - 230°C

Temp. Mesa
00°C - 60°C

Peso Líquido
1KG

Diâmetro
1.75MM

**Filamento TPU
PRETO**


Cód. Produto - 231050002
 Cód. Barra Unid. - 7908229108411
 Cód. Barra CX. Inter. 3 Unid. - 17908229108418
 Cód. Barra CX. Master 12 Unid. - 27908229108415

Temp. Extrusão
190°C - 230°C

Temp. Mesa
00°C - 60°C

Peso Líquido
1KG

Diâmetro
1.75MM

FILAMENTOS IMPRESSÃO 3D - ASA

O filamento ASA é uma boa opção para aplicações externas, pois é resistente a raios UV e à degradação causada pelo tempo.

Algumas recomendações para imprimir com filamento ASA são: Utilizar uma mesa aquecida para garantir uma boa adesão da peça, Desativar o ventilador de camada ou colocá-lo entre 20% e 30% da sua capacidade.

Filamento ASA BRANCO



Temp. Extrusão
190°C - 230°C

Temp. Mesa
90°C - 100°C

Peso Líquido
1KG

Diâmetro
1.75MM

Cód. Produto - 231060001
Cód. Barra Unid. - 7908229108428
Cód. Barra CX. Inter. 3 Unid. - 27908229108422
Cód. Barra CX. Master 12 Unid. - 17908229108425

Filamento ASA PRETO



Temp. Extrusão
190°C - 230°C


Temp. Mesa
90°C - 100°C

Peso Líquido
1KG

Diâmetro
1.75MM

Cód. Produto - 231060002
Cód. Barra Unid. - 7908229108435
Cód. Barra CX. Inter. 3 Unid. - 27908229108439
Cód. Barra CX. Master 12 Unid. - 17908229108432

IMPRESSORA 3D - MP 1000

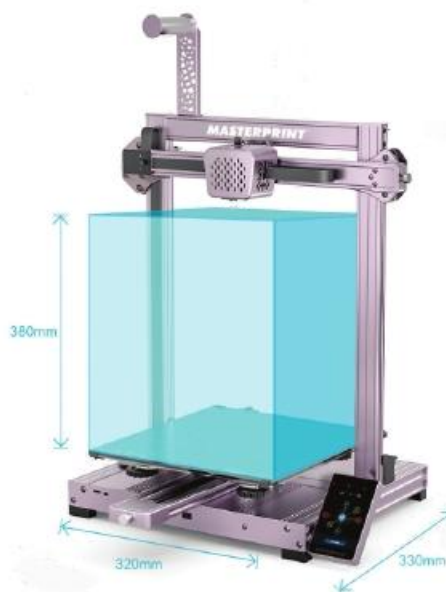

Impressoras 3D MASTERPRINT®, moderna, robusta, com área de impressão de 320X330X380mm.

A MASTERPRINT® comercializa uma impressora com a extrusora MASTERPRINT® E175 H2, essa extrusora é usada para: (PLA, PETG, ABS ou qualquer outro filamento de diâmetro 1,75 mm).

É uma impressora que acompanha os dois modelos de extrusora, a extrusora MASTERPRINT® E175 H2 e a extrusora Masterprint® E285 E3, que é usada para: (filamento TPR ou qualquer outro filamento de diâmetro 2,85 mm)

O diâmetro do bico também é diferente, a extrusora E285 E3 usa bico de 0,8mm, e a extrusora E175 H2 usa o de 0,4 mm.

A temperatura máxima da mesa aquecida é de 90°C, e a temperatura máxima suportada pela extrusora é de 260°C.

As Impressoras são Bivolt: 110/220v com chave.



Empresa do GRUPO MASTER



GRUPO MASTER COMÉRCIO IMP. E EXP. LTDA.

RODOVIA PR 317, Nº 8158 - ZONA 51
PARQUE INDUSTRIAL 200 - CEP: 87.035-510
MARINGÁ - PR - Fone: (44) 3261-6100
CNPJ 01.149.110/0001-82 - IE 901.03527-00
www.masterprintnet.com.br

"Nós Confiamos em Deus"