CATÁLOGO DE FILAMENTOS 3D

grupomaster

SINCE 1996

MASTERPRINT

Suprimentos p. escritório e informática

FILAMENTOS PARA IMPRESSÃO 3D - PLA

Filamento PLA – Qualidade, Facilidade e Acabamento Impecável

O PLA (Ácido Polilático) é o filamento mais utilizado na impressão 3D graças à sua excelente qualidade de acabamento, facilidade de uso e ótima estabilidade durante a impressão. Produzido a partir de fontes renováveis, o PLA entrega peças com detalhes precisos, cores vivas e ótima definição, sendo a escolha ideal para quem busca beleza, precisão e praticidade.

Por que escolher PLA?

•Altíssima qualidade visual – superfícies lisas e acabamentos impecáveis. • Fácil de imprimir – baixa taxa de deformação e excelente adesão entre camadas. • Excelente para iniciantes e profissionais – resultados consistentes em qualquer impressora 3D. • Material mais ecológico – feito a partir de recursos renováveis como o amido de milho. • Grande variedade de cores e efeitos

Indicado para:

Protótipos visuais e peças decorativas •Brinquedos, miniaturas e artesanato •Modelos arquitetônicos •Itens de uso geral que não exigem alta resistência térmica •Projetos educacionais e impressões rápidas

Resultado Final:

Peças com alto nível de precisão, cores vibrantes e acabamento premium, perfeitas para quem busca beleza, facilidade e performance em qualquer projeto.

PLA Básico Azul



Peso Líquido 1kg
Diâmetro 1.75mm
Temp. Extrusão 190°c - 220°c
Temp. Mesa 40°c - 60°c

Cód. Produto - 231010003
Cód. Barra Unid. - 7908229103683
CX. Inter. 3 Unid. - 27908229103687
CX. Master 12 Unid. - 17908229103680

PLA Básico Cinza



Peso Líquido 1kg
Diâmetro 1.75mm
Temp. Extrusão 190°c - 220°c
Temp. Mesa 40°c - 60°c

Cód. Produto - 231010004
Cód. Barra Unid. - 7908229103690
CX. Inter. 3 Unid. - 27908229103694
CX. Master 12 Unid. - 17908229103697

PLA Básico Vermelho



Peso Líquido 1kg
Diâmetro 1.75mm
Temp. Extrusão 190°c - 220°c
Temp. Mesa 40°c - 60°c

Cód. Produto - 231010005
Cód. Barra Unid. - 7908229103706
CX. Inter. 3 Unid. - 27908229103700
CX. Master 12 Unid. - 17908229103703

PLA Básico Verde



Peso Líquido 1kg
Diâmetro 1.75mm
Temp. Extrusão 190°c - 220°c
Temp. Mesa 40°c - 60°c

Cód. Produto - 231010006
Cód. Barra Unid. - 7908229103713
CX. Inter. 3 Unid. - 27908229103717
CX. Master 12 Unid. - 17908229103710

FILAMENTOS PARA IMPRESSÃO 3D - PLA

PLA Básico
Dourado



Peso Líquido 1kg
Diâmetro 1.75mm
Temp. Extrusão 190°c - 220°c
Temp. Mesa 40°c - 60°c

Cód. Produto - 231010007
Cód. Barra Unid. - 7908229103799
CX. Inter. 3 Unid. - 27908229103793
CX. Master 12 Unid. - 17908229103796

PLA Básico
Madeira



Peso Líquido 1kg
Diâmetro 1.75mm
Temp. Extrusão 190°c - 220°c
Temp. Mesa 40°c - 60°c

Cód. Produto - 231010008
Cód. Barra Unid. - 7908229103805
CX. Inter. 3 Unid. - 27908229103809
CX. Master 12 Unid. - 17908229103802

PLA Básico
Amarelo



Peso Líquido 1kg
Diâmetro 1.75mm
Temp. Extrusão 190°c - 220°c
Temp. Mesa 40°c - 60°c

Cód. Produto - 231010009
Cód. Barra Unid. - 7908229104031
CX. Inter. 3 Unid. - 27908229104035
CX. Master 12 Unid. - 17908229104038

PLA Básico
Branco



Peso Líquido 1kg
Diâmetro 1.75mm
Temp. Extrusão 190°c - 220°c
Temp. Mesa 40°c - 60°c

Cód. Produto - 231010019
Cód. Barra Unid. - 7908229103676
CX. Inter. 3 Unid. - 27908229103670
CX. Master 12 Unid. - 17908229103673

PLA Básico
Rosa



Peso Líquido 1kg
Diâmetro 1.75mm
Temp. Extrusão 190°c - 220°c
Temp. Mesa 40°c - 60°c

Cód. Produto - 231010020
Cód. Barra Unid. - 7908229105915
CX. Inter. 3 Unid. - 27908229105919
CX. Master 12 Unid. - 17908229105912

PLA Básico
Azul Escuro



Peso Líquido 1kg
Diâmetro 1.75mm
Temp. Extrusão 190°c - 220°c
Temp. Mesa 40°c - 60°c

Cód. Produto - 231010021
Cód. Barra Unid. - 7908229105908
CX. Inter. 3 Unid. - 27908229105902
CX. Master 12 Unid. - 17908229105905

PLA Básico
Prata



Peso Líquido 1kg
Diâmetro 1.75mm
Temp. Extrusão 190°c - 220°c
Temp. Mesa 40°c - 60°c

Cód. Produto - 231010022
Cód. Barra Unid. - 7908229105922
CX. Inter. 3 Unid. - 27908229105926
CX. Master 12 Unid. - 17908229105929

PLA Básico
Laranja



Peso Líquido 1kg
Diâmetro 1.75mm
Temp. Extrusão 190°c - 220°c
Temp. Mesa 40°c - 60°c

Cód. Produto - 231010023
Cód. Barra Unid. - 7908229108114
CX. Inter. 3 Unid. - 27908229108118
CX. Master 12 Unid. - 17908229108111

PLA Básico
Preto



Peso Líquido 1kg
Diâmetro 1.75mm
Temp. Extrusão 190°c - 220°c
Temp. Mesa 40°c - 60°c

Cód. Produto - 231010026
Cód. Barra Unid. - 7908229103669
CX. Inter. 3 Unid. - 27908229103663
CX. Master 12 Unid. - 17908229103666

PLA Básico
Cinza Claro



Peso Líquido 1kg
Diâmetro 1.75mm
Temp. Extrusão 190°c - 220°c
Temp. Mesa 40°c - 60°c

Cód. Produto - 231010029
Cód. Barra Unid. - 7908229109593
CX. Inter. 3 Unid. - 17908229109590
CX. Master 12 Unid. - 27908229109597

PLA Básico
Marrom



Peso Líquido 1kg
Diâmetro 1.75mm
Temp. Extrusão 190°c - 220°c
Temp. Mesa 40°c - 60°c

Cód. Produto - 231010030
Cód. Barra Unid. - 7908229109609
CX. Inter. 3 Unid. - 17908229109606
CX. Master 12 Unid. - 27908229109603

PLA Básico
Roxo



Peso Líquido 1kg
Diâmetro 1.75mm
Temp. Extrusão 190°c - 220°c
Temp. Mesa 40°c - 60°c

Cód. Produto - 231010032
Cód. Barra Unid. - 7908229109623
CX. Inter. 3 Unid. - 17908229109620
CX. Master 12 Unid. - 27908229109627

PLA Básico
Roxo Claro



Peso Líquido 1kg
Diâmetro 1.75mm
Temp. Extrusão 190°c - 220°c
Temp. Mesa 40°c - 60°c

Cód. Produto - 231010033
Cód. Barra Unid. - 7908229109630
CX. Inter. 3 Unid. - 17908229109637
CX. Master 12 Unid. - 27908229109634

PLA Básico
Madeira Escura



Peso Líquido 1kg
Diâmetro 1.75mm
Temp. Extrusão 190°c - 220°c
Temp. Mesa 40°c - 60°c

Cód. Produto - 231010033
Cód. Barra Unid. - 7908229109630
CX. Inter. 3 Unid. - 17908229109637
CX. Master 12 Unid. - 27908229109634

PLA Básico
Verde Bambú



Peso Líquido 1kg
Diâmetro 1.75mm
Temp. Extrusão 190°c - 220°c
Temp. Mesa 40°c - 60°c

Cód. Produto - 231010051
Cód. Barra Unid. - 7908229110209
CX. Inter. 3 Unid. - 17908229110206
CX. Master 12 Unid. - 27908229110203

PLA Básico
Verde Escuro



Peso Líquido 1kg
Diâmetro 1.75mm
Temp. Extrusão 190°c - 220°c
Temp. Mesa 40°c - 60°c

Cód. Produto - 231010052
Cód. Barra Unid. - 7908229110216
CX. Inter. 3 Unid. - 17908229110213
CX. Master 12 Unid. - 27908229110210

PLA Básico
Café



Peso Líquido 1kg
Diâmetro 1.75mm
Temp. Extrusão 190°c - 220°c
Temp. Mesa 40°c - 60°c

Cód. Produto - 231010053
Cód. Barra Unid. - 7908229110223
CX. Inter. 3 Unid. - 17908229110220
CX. Master 12 Unid. - 27908229110227

PLA Básico
Marrom Escuro



Peso Líquido 1kg
Diâmetro 1.75mm
Temp. Extrusão 190°c - 220°c
Temp. Mesa 40°c - 60°c

Cód. Produto - 231010054
Cód. Barra Unid. - 7908229110230
CX. Inter. 3 Unid. - 17908229110237
CX. Master 12 Unid. - 27908229110234

PLA Básico
Skin



Peso Líquido **1kg**
Diâmetro **1.75mm**
Temp. Extrusão **190°c - 220°c**
Temp. Mesa **40°c - 60°c**

Cód. Produto - 231010083
Cód. Barra Unid. - 7908229110773
CX. Inter. 3 Unid. - 17908229110770
CX. Master 12 Unid. - 27908229110777

PLA Básico
Transparente



Peso Líquido **1kg**
Diâmetro **1.75mm**
Temp. Extrusão **190°c - 220°c**
Temp. Mesa **40°c - 60°c**

Cód. Produto - 231010084
Cód. Barra Unid. - 7908229110780
CX. Inter. 3 Unid. - 17908229110787
CX. Master 12 Unid. - 27908229110784

PLA Básico
Rosa Claro



Peso Líquido **1kg**
Diâmetro **1.75mm**
Temp. Extrusão **190°c - 220°c**
Temp. Mesa **40°c - 60°c**

Cód. Produto - 231010112
Cód. Barra Unid. - 7908229110773
CX. Inter. 3 Unid. - 17908229110770
CX. Master 12 Unid. - 27908229110777

PLA Básico
Azul Claro



Peso Líquido **1kg**
Diâmetro **1.75mm**
Temp. Extrusão **190°c - 220°c**
Temp. Mesa **40°c - 60°c**

Cód. Produto - 231010113
Cód. Barra Unid. - 7908229110773
CX. Inter. 3 Unid. - 17908229110770
CX. Master 12 Unid. - 27908229110777

PLA Especial
Cobre



Peso Líquido **1kg**
Diâmetro **1.75mm**
Temp. Extrusão **190°c - 220°c**
Temp. Mesa **40°c - 60°c**

Cód. Produto - 231010031
Cód. Barra Unid. - 7908229109616
CX. Inter. 3 Unid. - 17908229109613
CX. Master 12 Unid. - 27908229109610

PLA Especial
Marmore



Peso Líquido **1kg**
Diâmetro **1.75mm**
Temp. Extrusão **190°c - 220°c**
Temp. Mesa **40°c - 60°c**

Cód. Produto - 231010047
Cód. Barra Unid. - 7908229109821
CX. Inter. 3 Unid. - 17908229109828
CX. Master 12 Unid. - 27908229109825

PLA Especial
Ice Cream



Peso Líquido **1kg**
Diâmetro **1.75mm**
Temp. Extrusão **190°c - 220°c**
Temp. Mesa **40°c - 60°c**

Cód. Produto - 231010049
Cód. Barra Unid. - 7908229110186
CX. Inter. 3 Unid. - 17908229110183
CX. Master 12 Unid. - 27908229110180

PLA Especial
Cor Deserto



Peso Líquido **1kg**
Diâmetro **1.75mm**
Temp. Extrusão **190°c - 220°c**
Temp. Mesa **40°c - 60°c**

Cód. Produto - 231010050
Cód. Barra Unid. - 7908229110193
CX. Inter. 3 Unid. - 17908229110190
CX. Master 12 Unid. - 27908229110197

PLA Especial
Fibra de Carbono



Peso Líquido **1kg**
Diâmetro **1.75mm**
Temp. Extrusão **190°c - 220°c**
Temp. Mesa **40°c - 60°c**

Cód. Produto - 231010055
Cód. Barra Unid. - 7908229110247
CX. Inter. 3 Unid. - 17908229110244
CX. Master 12 Unid. - 27908229110241

PLA Especial
Cinza Metálico



Peso Líquido **1kg**
Diâmetro **1.75mm**
Temp. Extrusão **190°c - 220°c**
Temp. Mesa **40°c - 60°c**

Cód. Produto - 231010056
Cód. Barra Unid. - 7908229110254
CX. Inter. 3 Unid. - 17908229110251
CX. Master 12 Unid. - 27908229110258

PLA Especial
Peacock Blue



Peso Líquido **1kg**
Diâmetro **1.75mm**
Temp. Extrusão **190°c - 220°c**
Temp. Mesa **40°c - 60°c**

Cód. Produto - 231010069
Cód. Barra Unid. - 7908229110445
CX. Inter. 3 Unid. - 17908229110442
CX. Master 12 Unid. - 27908229110449

PLA Especial
Dragon Fruit



Peso Líquido **1kg**
Diâmetro **1.75mm**
Temp. Extrusão **190°c - 220°c**
Temp. Mesa **40°c - 60°c**

Cód. Produto - 231010070
Cód. Barra Unid. - 7908229110469
CX. Inter. 3 Unid. - 17908229110466
CX. Master 12 Unid. - 27908229110463

FILAMENTOS PARA IMPRESSÃO 3D - PLA

PLA Especial

Amarelo Gold



Peso Líquido 1kg
Diâmetro 1.75mm
Temp. Extrusão 190°c - 220°c
Temp. Mesa 40°c - 60°c

Cód. Produto - 231010105
Cód. Barra Unid. - 7908229111541
CX. Inter. 3 Unid. - 17908229111548
CX. Master 12 Unid. - 27908229111545

PLA Basico Fosco

Preto Carbono



Peso Líquido 1kg
Diâmetro 1.75mm
Temp. Extrusão 190°c - 220°c
Temp. Mesa 40°c - 60°c

Cód. Produto - 231010085
Cód. Barra Unid. - 7908229110865
CX. Inter. 3 Unid. - 17908229110862
CX. Master 12 Unid. - 27908229110869

PLA Basico Fosco

Roxo



Peso Líquido 1kg
Diâmetro 1.75mm
Temp. Extrusão 190°c - 220°c
Temp. Mesa 40°c - 60°c

Cód. Produto - 231010086
Cód. Barra Unid. - 7908229110872
CX. Inter. 3 Unid. - 17908229110879
CX. Master 12 Unid. - 27908229110876

PLA Basico Fosco

Sakura Rosa



Peso Líquido 1kg
Diâmetro 1.75mm
Temp. Extrusão 190°c - 220°c
Temp. Mesa 40°c - 60°c

Cód. Produto - 231010087
Cód. Barra Unid. - 7908229110889
CX. Inter. 3 Unid. - 17908229110886
CX. Master 12 Unid. - 27908229110883

PLA Basico Fosco

Azul Artico



Peso Líquido 1kg
Diâmetro 1.75mm
Temp. Extrusão 190°c - 220°c
Temp. Mesa 40°c - 60°c

Cód. Produto - 231010088
Cód. Barra Unid. - 7908229110896
CX. Inter. 3 Unid. - 17908229110893
CX. Master 12 Unid. - 27908229110890

PLA Basico Fosco

Cinza Fossil



Peso Líquido 1kg
Diâmetro 1.75mm
Temp. Extrusão 190°c - 220°c
Temp. Mesa 40°c - 60°c

Cód. Produto - 231010089
Cód. Barra Unid. - 7908229110902
CX. Inter. 3 Unid. - 17908229110909
CX. Master 12 Unid. - 27908229110906

PLA Basico Fosco

Branco



Peso Líquido 1kg
Diâmetro 1.75mm
Temp. Extrusão 190°c - 220°c
Temp. Mesa 40°c - 60°c

Cód. Produto - 231010090
Cód. Barra Unid. - 7908229110919
CX. Inter. 3 Unid. - 17908229110916
CX. Master 12 Unid. - 27908229110913

PLA Basico Fosco

Preto



Peso Líquido 1kg
Diâmetro 1.75mm
Temp. Extrusão 190°c - 220°c
Temp. Mesa 40°c - 60°c

Cód. Produto - 231010094
Cód. Barra Unid. - 7908229111435
CX. Inter. 3 Unid. - 17908229111432
CX. Master 12 Unid. - 27908229111439

PLA Basico Fosco

Vermelho



Peso Líquido 1kg
Diâmetro 1.75mm
Temp. Extrusão 190°c - 220°c
Temp. Mesa 40°c - 60°c

Cód. Produto - 231010095
Cód. Barra Unid. - 7908229111442
CX. Inter. 3 Unid. - 17908229111449
CX. Master 12 Unid. - 27908229111446

PLA Basico Fosco

Verde Militar



Peso Líquido 1kg
Diâmetro 1.75mm
Temp. Extrusão 190°c - 220°c
Temp. Mesa 40°c - 60°c

Cód. Produto - 231010096
Cód. Barra Unid. - 7908229111459
CX. Inter. 3 Unid. - 17908229111456
CX. Master 12 Unid. - 27908229111453

PLA Basico Fosco

Azul



Peso Líquido 1kg
Diâmetro 1.75mm
Temp. Extrusão 190°c - 220°c
Temp. Mesa 40°c - 60°c

Cód. Produto - 231010097
Cód. Barra Unid. - 7908229111466
CX. Inter. 3 Unid. - 17908229111463
CX. Master 12 Unid. - 27908229111460

PLA Basico Fosco

Laranja Por do Sol



Peso Líquido 1kg
Diâmetro 1.75mm
Temp. Extrusão 190°c - 220°c
Temp. Mesa 40°c - 60°c

Cód. Produto - 231010098
Cód. Barra Unid. - 7908229111473
CX. Inter. 3 Unid. - 17908229111470
CX. Master 12 Unid. - 27908229111477

PLA Basico Fosco

Verde Floresta



Peso Líquido 1kg
Diâmetro 1.75mm
Temp. Extrusão 190°c - 220°c
Temp. Mesa 40°c - 60°c

Cód. Produto - 231010099
Cód. Barra Unid. - 7908229111480
CX. Inter. 3 Unid. - 17908229111487
CX. Master 12 Unid. - 27908229111484

PLA Basico Fosco

Marrom Terra



Peso Líquido 1kg
Diâmetro 1.75mm
Temp. Extrusão 190°c - 220°c
Temp. Mesa 40°c - 60°c

Cód. Produto - 231010100
Cód. Barra Unid. - 7908229111497
CX. Inter. 3 Unid. - 17908229111494
CX. Master 12 Unid. - 27908229111491

PLA Basico Fosco

Verde



Peso Líquido 1kg
Diâmetro 1.75mm
Temp. Extrusão 190°c - 220°c
Temp. Mesa 40°c - 60°c

Cód. Produto - 231010101
Cód. Barra Unid. - 7908229111503
CX. Inter. 3 Unid. - 17908229111500
CX. Master 12 Unid. - 27908229111507

PLA Basico Fosco

Cinza



Peso Líquido 1kg
Diâmetro 1.75mm
Temp. Extrusão 190°c - 220°c
Temp. Mesa 40°c - 60°c

Cód. Produto - 231010102
Cód. Barra Unid. - 7908229111510
CX. Inter. 3 Unid. - 17908229111517
CX. Master 12 Unid. - 27908229111514

PLA Basico Duocolor

Vermelho/Dourado



Peso Líquido 1kg
Diâmetro 1.75mm
Temp. Extrusão 190°c - 220°c
Temp. Mesa 40°c - 60°c

Cód. Produto - 231010018
Cód. Barra Unid. - 7908229105984
CX. Inter. 3 Unid. - 27908229105988
CX. Master 12 Unid. - 17908229105981

PLA Silk

Verde



Peso Líquido 1kg
Diâmetro 1.75mm
Temp. Extrusão 190°c - 220°c
Temp. Mesa 40°c - 60°c

Cód. Produto - 231010015
Cód. Barra Unid. - 7908229105953
CX. Inter. 3 Unid. - 27908229105957
CX. Master 12 Unid. - 17908229105950

PLA Silk
Azul



Peso Líquido 1kg
Diâmetro 1.75mm
Temp. Extrusão 190°c - 220°c
Temp. Mesa 40°c - 60°c

Cód. Produto - 231010027
Cód. Barra Unid. - 7908229108947
CX. Inter. 3 Unid. - 17908229108944
CX. Master 12 Unid. - 27908229108941

PLA Silk
Vermelho



Peso Líquido 1kg
Diâmetro 1.75mm
Temp. Extrusão 190°c - 220°c
Temp. Mesa 40°c - 60°c

Cód. Produto - 231010028
Cód. Barra Unid. - 7908229108954
CX. Inter. 3 Unid. - 17908229108951
CX. Master 12 Unid. - 27908229108958

PLA Silk
Rosa



Peso Líquido 1kg
Diâmetro 1.75mm
Temp. Extrusão 190°c - 220°c
Temp. Mesa 40°c - 60°c

Cód. Produto - 231010036
Cód. Barra Unid. - 7908229109661
CX. Inter. 3 Unid. - 17908229109668
CX. Master 12 Unid. - 27908229109665

PLA Silk
Branco



Peso Líquido 1kg
Diâmetro 1.75mm
Temp. Extrusão 190°c - 220°c
Temp. Mesa 40°c - 60°c

Cód. Produto - 231010037
Cód. Barra Unid. - 7908229109678
CX. Inter. 3 Unid. - 17908229109675
CX. Master 12 Unid. - 27908229109672

PLA Silk
Bronze



Peso Líquido 1kg
Diâmetro 1.75mm
Temp. Extrusão 190°c - 220°c
Temp. Mesa 40°c - 60°c

Cód. Produto - 231010038
Cód. Barra Unid. - 7908229109685
CX. Inter. 3 Unid. - 17908229109682
CX. Master 12 Unid. - 27908229109689

PLA Silk
Prata



Peso Líquido 1kg
Diâmetro 1.75mm
Temp. Extrusão 190°c - 220°c
Temp. Mesa 40°c - 60°c

Cód. Produto - 231010039
Cód. Barra Unid. - 7908229109692
CX. Inter. 3 Unid. - 17908229109699
CX. Master 12 Unid. - 27908229109696

PLA Silk
Preto



Peso Líquido 1kg
Diâmetro 1.75mm
Temp. Extrusão 190°c - 220°c
Temp. Mesa 40°c - 60°c

Cód. Produto - 231010040
Cód. Barra Unid. - 7908229109708
CX. Inter. 3 Unid. - 17908229109705
CX. Master 12 Unid. - 27908229109702

PLA Silk
Dourado



Peso Líquido 1kg
Diâmetro 1.75mm
Temp. Extrusão 190°c - 220°c
Temp. Mesa 40°c - 60°c

Cód. Produto - 231010041
Cód. Barra Unid. - 7908229109715
CX. Inter. 3 Unid. - 17908229109712
CX. Master 12 Unid. - 27908229109719

PLA Silk
Roxo



Peso Líquido 1kg
Diâmetro 1.75mm
Temp. Extrusão 190°c - 220°c
Temp. Mesa 40°c - 60°c

Cód. Produto - 231010042
Cód. Barra Unid. - 7908229109777
CX. Inter. 3 Unid. - 17908229109774
CX. Master 12 Unid. - 27908229109771

PLA Silk
Fuchsia



Peso Líquido 1kg
Diâmetro 1.75mm
Temp. Extrusão 190°c - 220°c
Temp. Mesa 40°c - 60°c

Cód. Produto - 231010043
Cód. Barra Unid. - 7908229109784
CX. Inter. 3 Unid. - 17908229109781
CX. Master 12 Unid. - 27908229109788

PLA Silk
Lavanda



Peso Líquido 1kg
Diâmetro 1.75mm
Temp. Extrusão 190°c - 220°c
Temp. Mesa 40°c - 60°c

Cód. Produto - 231010044
Cód. Barra Unid. - 7908229109791
CX. Inter. 3 Unid. - 17908229109798
CX. Master 12 Unid. - 27908229109795

PLA Silk
Cobre



Peso Líquido 1kg
Diâmetro 1.75mm
Temp. Extrusão 190°c - 220°c
Temp. Mesa 40°c - 60°c

Cód. Produto - 231010057
Cód. Barra Unid. - 7908229109784
CX. Inter. 3 Unid. - 17908229109781
CX. Master 12 Unid. - 27908229109788

PLA Silk
Azul Lago



Peso Líquido 1kg
Diâmetro 1.75mm
Temp. Extrusão 190°c - 220°c
Temp. Mesa 40°c - 60°c

Cód. Produto - 231010058
Cód. Barra Unid. - 7908229110278
CX. Inter. 3 Unid. - 17908229110275
CX. Master 12 Unid. - 27908229110272

PLA Silk
Azul Tiffany



Peso Líquido 1kg
Diâmetro 1.75mm
Temp. Extrusão 190°c - 220°c
Temp. Mesa 40°c - 60°c

Cód. Produto - 231010059
Cód. Barra Unid. - 7908229110285
CX. Inter. 3 Unid. - 17908229110282
CX. Master 12 Unid. - 27908229110289

PLA Silk
Azul Azure



Peso Líquido 1kg
Diâmetro 1.75mm
Temp. Extrusão 190°c - 220°c
Temp. Mesa 40°c - 60°c

Cód. Produto - 231010060
Cód. Barra Unid. - 7908229110292
CX. Inter. 3 Unid. - 17908229110299
CX. Master 12 Unid. - 27908229110296

PLA Silk
Vermelho Púrpura



Peso Líquido 1kg
Diâmetro 1.75mm
Temp. Extrusão 190°c - 220°c
Temp. Mesa 40°c - 60°c

Cód. Produto - 231010076
Cód. Barra Unid. - 7908229110520
CX. Inter. 3 Unid. - 17908229110527
CX. Master 12 Unid. - 27908229110524

PLA Silk
Cobre Esverdeado



Peso Líquido 1kg
Diâmetro 1.75mm
Temp. Extrusão 190°c - 220°c
Temp. Mesa 40°c - 60°c

Cód. Produto - 231010111
Cód. Barra Unid. - 7908229110520
CX. Inter. 3 Unid. - 17908229110527
CX. Master 12 Unid. - 27908229110524

PLA Silk
Bronze Esverdeado



Peso Líquido 1kg
Diâmetro 1.75mm
Temp. Extrusão 190°c - 220°c
Temp. Mesa 40°c - 60°c

Cód. Produto - 231010114
Cód. Barra Unid. - 7908229111862
CX. Inter. 3 Unid. - 17908229111869
CX. Master 12 Unid. - 27908229111866

PLA Silk C/ Glitter

Roxo com Glitter



Peso Líquido 1kg
Diâmetro 1.75mm
Temp. Extrusão 190°c - 220°c
Temp. Mesa 40°c - 60°c

Cód. Produto - 231010081
Cód. Barra Unid. - 7908229110841
CX. Inter. 3 Unid. - 17908229110848
CX. Master 12 Unid. - 27908229110845

PLA Silk C/ Glitter

Preto Glitter



Peso Líquido 1kg
Diâmetro 1.75mm
Temp. Extrusão 190°c - 220°c
Temp. Mesa 40°c - 60°c

Cód. Produto - 231010082
Cód. Barra Unid. - 7908229110858
CX. Inter. 3 Unid. - 17908229110855
CX. Master 12 Unid. - 27908229110852

PLA Silk Duocolor

Roxo/Preto



Peso Líquido 1kg
Diâmetro 1.75mm
Temp. Extrusão 190°c - 220°c
Temp. Mesa 40°c - 60°c

Cód. Produto - 231010048
Cód. Barra Unid. - 7908229110049
CX. Inter. 3 Unid. - 17908229110046
CX. Master 12 Unid. - 27908229110043

PLA Silk Duocolor

Laranja/Preto



Peso Líquido 1kg
Diâmetro 1.75mm
Temp. Extrusão 190°c - 220°c
Temp. Mesa 40°c - 60°c

Cód. Produto - 231010061
Cód. Barra Unid. - 7908229110308
CX. Inter. 3 Unid. - 17908229110305
CX. Master 12 Unid. - 27908229110302

PLA Silk Duocolor

Azul/Vermelho



Peso Líquido 1kg
Diâmetro 1.75mm
Temp. Extrusão 190°c - 220°c
Temp. Mesa 40°c - 60°c

Cód. Produto - 231010062
Cód. Barra Unid. - 7908229110315
CX. Inter. 3 Unid. - 17908229110312
CX. Master 12 Unid. - 27908229110319

PLA Silk Duocolor

Azul/Roxo



Peso Líquido 1kg
Diâmetro 1.75mm
Temp. Extrusão 190°c - 220°c
Temp. Mesa 40°c - 60°c

Cód. Produto - 231010077
Cód. Barra Unid. - 7908229110537
CX. Inter. 3 Unid. - 17908229110534
CX. Master 12 Unid. - 27908229110531

PLA Silk Duocolor

Dourado/Roxo



Peso Líquido 1kg
Diâmetro 1.75mm
Temp. Extrusão 190°c - 220°c
Temp. Mesa 40°c - 60°c

Cód. Produto - 231010091
Cód. Barra Unid. - 7908229110926
CX. Inter. 3 Unid. - 17908229110923
CX. Master 12 Unid. - 27908229110920

PLA Silk Duocolor

Crystal Preto/Vermelho



Peso Líquido 1kg
Diâmetro 1.75mm
Temp. Extrusão 190°c - 220°c
Temp. Mesa 40°c - 60°c

Cód. Produto - 231010093
Cód. Barra Unid. - 7908229110940
CX. Inter. 3 Unid. - 17908229110947
CX. Master 12 Unid. - 27908229110944

PLA Silk Tricolor

Azul/Preto/Roxo



Peso Líquido 1kg
Diâmetro 1.75mm
Temp. Extrusão 190°c - 220°c
Temp. Mesa 40°c - 60°c

Cód. Produto - 231010063
Cód. Barra Unid. - 7908229110322
CX. Inter. 3 Unid. - 17908229110329
CX. Master 12 Unid. - 27908229110326

PLA Silk Tricolor

Azul/Dourado/Roxo



Peso Líquido 1kg
Diâmetro 1.75mm
Temp. Extrusão 190°c - 220°c
Temp. Mesa 40°c - 60°c

Cód. Produto - 231010064
Cód. Barra Unid. - 7908229110339
CX. Inter. 3 Unid. - 17908229110336
CX. Master 12 Unid. - 27908229110333

PLA Silk Tricolor

Verde/Roxo/Rosa



Peso Líquido 1kg
Diâmetro 1.75mm
Temp. Extrusão 190°c - 220°c
Temp. Mesa 40°c - 60°c

Cód. Produto - 231010092
Cód. Barra Unid. - 7908229110933
CX. Inter. 3 Unid. - 17908229110930
CX. Master 12 Unid. - 27908229110937

PLA Fosforecente

Verde Escuro



Peso Líquido 1kg
Diâmetro 1.75mm
Temp. Extrusão 190°c - 220°c
Temp. Mesa 40°c - 60°c

Cód. Produto - 231010034
Cód. Barra Unid. - 7908229109647
CX. Inter. 3 Unid. - 17908229109644
CX. Master 12 Unid. - 27908229109641

PLA Fosforecente

Azul



Peso Líquido 1kg
Diâmetro 1.75mm
Temp. Extrusão 190°c - 220°c
Temp. Mesa 40°c - 60°c

Cód. Produto - 231010035
Cód. Barra Unid. - 7908229109654
CX. Inter. 3 Unid. - 17908229109651
CX. Master 12 Unid. - 27908229109658

PLA Rainbow

Rainbow



Peso Líquido 1kg
Diâmetro 1.75mm
Temp. Extrusão 190°c - 220°c
Temp. Mesa 40°c - 60°c

Cód. Produto - 231010013
Cód. Barra Unid. - 7908229105939
CX. Inter. 3 Unid. - 27908229105933
CX. Master 12 Unid. - 17908229105936

PLA Silk Rainbow

Rainbow



Peso Líquido 1kg
Diâmetro 1.75mm
Temp. Extrusão 190°c - 220°c
Temp. Mesa 40°c - 60°c

Cód. Produto - 231010025
Cód. Barra Unid. - 7908229108565
CX. Inter. 3 Unid. - 27908229108569
CX. Master 12 Unid. - 17908229108562

PLA Silk Rainbow

Happy Rainbow



Peso Líquido 1kg
Diâmetro 1.75mm
Temp. Extrusão 190°c - 220°c
Temp. Mesa 40°c - 60°c

Cód. Produto - 231010045
Cód. Barra Unid. - 7908229109807
CX. Inter. 3 Unid. - 17908229109804
CX. Master 12 Unid. - 27908229109801

PLA Silk Rainbow Fosforecente

Fosforescente Rainbow



Peso Líquido 1kg
Diâmetro 1.75mm
Temp. Extrusão 190°c - 220°c
Temp. Mesa 40°c - 60°c

Cód. Produto - 231010065
Cód. Barra Unid. - 7908229110346
CX. Inter. 3 Unid. - 17908229110343
CX. Master 12 Unid. - 27908229110340

PLA Rainbow Fosco

Rainbow



Peso Líquido 1kg
Diâmetro 1.75mm
Temp. Extrusão 190°c - 220°c
Temp. Mesa 40°c - 60°c

Cód. Produto - 231010103
Cód. Barra Unid. - 7908229111527
CX. Inter. 3 Unid. - 17908229111524
CX. Master 12 Unid. - 27908229111521

PLA Rainbow Fosco

Dreamy Rainbow



Peso Líquido **1kg**

Diâmetro **1.75mm**

Temp. Extrusão **190°c - 220°c**

Temp. Mesa **40°c - 60°c**

Cód. Produto - 231010104
Cód. Barra Unid. - 7908229111534
CX. Inter. 3 Unid. - 17908229111531
CX. Master 12 Unid. - 27908229111538

Filamento PETG – Resistência, Flexibilidade e Acabamento Cristalino

O PETG (Polietileno Tereftalato Glicol) é o filamento perfeito para quem busca a combinação ideal entre resistência mecânica, leve flexibilidade e excelente acabamento. Com baixa contração e alta estabilidade durante a impressão, o PETG entrega peças sólidas, precisas e com visual profissional — sem complicação.

Por que escolher PETG?

Alta resistência mecânica – ideal para peças que exigem durabilidade e confiabilidade. •Flexibilidade moderada – menos quebradiço que o PLA e mais fácil de trabalhar que o ABS. •Baixa deformação (warping) – impressões estáveis, mesmo em peças maiores. •Acabamento translúcido e brilhante – ideal para peças estéticas e funcionais.

Indicado para:

Peças funcionais e de uso contínuo •Suportes, conectores e componentes mecânicos leves •Frascos, capas e proteções •Prototipagem profissional •Peças que precisam de resistência à umidade e agentes químicos

Resultado Final

Peças fortes, resistentes e com acabamento premium, combinando durabilidade e estética em qualquer tipo de projeto.

PETG Básico

Preto



Peso Líquido **1kg**

Diâmetro **1.75mm**

Temp. Extrusão **220°c - 240°c**

Temp. Mesa **70°c - 90°c**

Cód. Produto - 231020001
Cód. Barra Unid. - 7908229103720
Cód. Barra CX. Inter. 3 Unid. - 27908229103724
Cód. Barra CX. Master 12 Unid. - 17908229103727

PETG Básico

Branco



Peso Líquido **1kg**

Diâmetro **1.75mm**

Temp. Extrusão **220°c - 240°c**

Temp. Mesa **70°c - 90°c**

Cód. Produto - 231020002
Cód. Barra Unid. - 7908229103737
Cód. Barra CX. Inter. 3 Unid. - 27908229103731
Cód. Barra CX. Master 12 Unid. - 17908229103734

PETG Básico
Azul



Peso Líquido **1kg**
Diâmetro **1.75mm**
Temp. Extrusão **220°c - 240°c**
Temp. Mesa **70°c - 90°c**

Cód. Produto - 231020003
Cód. Barra Unid. - 7908229103812
Cód. Barra CX. Inter. 3 Unid. - 27908229103816
Cód. Barra CX. Master 12 Unid. - 17908229103819

PETG Básico
Vermelho



Peso Líquido **1kg**
Diâmetro **1.75mm**
Temp. Extrusão **220°c - 240°c**
Temp. Mesa **70°c - 90°c**

Cód. Produto - 231020004
Cód. Barra Unid. - 7908229103829
Cód. Barra CX. Inter. 3 Unid. - 27908229103823
Cód. Barra CX. Master 12 Unid. - 17908229103826

PETG Básico
Verde



Peso Líquido **1kg**
Diâmetro **1.75mm**
Temp. Extrusão **220°c - 240°c**
Temp. Mesa **70°c - 90°c**

Cód. Produto - 231020005
Cód. Barra Unid. - 7908229103836
Cód. Barra CX. Inter. 3 Unid. - 27908229103830
Cód. Barra CX. Master 12 Unid. - 17908229103833

PETG Básico
Rosa



Peso Líquido **1kg**
Diâmetro **1.75mm**
Temp. Extrusão **220°c - 240°c**
Temp. Mesa **70°c - 90°c**

Cód. Produto - 231020009
Cód. Barra Unid. - 7908229105885
Cód. Barra CX. Inter. 3 Unid. - 27908229105889
Cód. Barra CX. Master 12 Unid. - 17908229105882

PETG Básico
Prata



Peso Líquido **1kg**
Diâmetro **1.75mm**
Temp. Extrusão **220°c - 240°c**
Temp. Mesa **70°c - 90°c**

Cód. Produto - 231020010
Cód. Barra Unid. - 7908229105892
Cód. Barra CX. Inter. 3 Unid. - 27908229105896
Cód. Barra CX. Master 12 Unid. - 17908229105899

PETG Básico
Transparente



Peso Líquido **1kg**
Diâmetro **1.75mm**
Temp. Extrusão **220°c - 240°c**
Temp. Mesa **70°c - 90°c**

Cód. Produto - 231020011
Cód. Barra Unid. - 7908229108138
Cód. Barra CX. Inter. 3 Unid. - 27908229108132
Cód. Barra CX. Master 12 Unid. - 17908229108135

PETG Básico
Cinza



Peso Líquido **1kg**

Diâmetro **1.75mm**

Temp. Extrusão **220°c - 240°c**

Temp. Mesa **70°c - 90°c**

Cód. Produto - 231020012
Cód. Barra Unid. - 7908229108145
Cód. Barra CX. Inter. 3 Unid. - 27908229108149
Cód. Barra CX. Master 12 Unid. - 17908229108142

PETG Básico
Amarelo



Peso Líquido **1kg**

Diâmetro **1.75mm**

Temp. Extrusão **220°c - 240°c**

Temp. Mesa **70°c - 90°c**

Cód. Produto - 231020013
Cód. Barra Unid. - 7908229108152
Cód. Barra CX. Inter. 3 Unid. - 27908229108156
Cód. Barra CX. Master 12 Unid. - 17908229108159

PETG Básico
Marrom



Peso Líquido **1kg**

Diâmetro **1.75mm**

Temp. Extrusão **220°c - 240°c**

Temp. Mesa **70°c - 90°c**

Cód. Produto - 231020014
Cód. Barra Unid. - 7908229108169
Cód. Barra CX. Inter. 3 Unid. - 27908229108163
Cód. Barra CX. Master 12 Unid. - 17908229108166

PETG Básico
Laranja



Peso Líquido **1kg**

Diâmetro **1.75mm**

Temp. Extrusão **220°c - 240°c**

Temp. Mesa **70°c - 90°c**

Cód. Produto - 231020015
Cód. Barra Unid. - 7908229108176
Cód. Barra CX. Inter. 3 Unid. - 27908229108170
Cód. Barra CX. Master 12 Unid. - 17908229108173

PETG Básico
Skin



Peso Líquido **1kg**

Diâmetro **1.75mm**

Temp. Extrusão **220°c - 240°c**

Temp. Mesa **70°c - 90°c**

Cód. Produto - 231020016
Cód. Barra Unid. - 7908229108183
Cód. Barra CX. Inter. 3 Unid. - 27908229108187
Cód. Barra CX. Master 12 Unid. - 17908229108180

PETG Básico
Madeira



Peso Líquido **1kg**

Diâmetro **1.75mm**

Temp. Extrusão **220°c - 240°c**

Temp. Mesa **70°c - 90°c**

Cód. Produto - 231020017
Cód. Barra Unid. - 7908229108190
Cód. Barra CX. Inter. 3 Unid. - 27908229108194
Cód. Barra CX. Master 12 Unid. - 17908229108197

PETG Básico
Lavanda



Peso Líquido 1kg
Diâmetro 1.75mm
Temp. Extrusão 220°c - 240°c
Temp. Mesa 70°c - 90°c

Cód. Produto - 231020021
Cód. Barra Unid. - 7908229109852
Cód. Barra CX. Inter. 3 Unid. - 17908229109859
Cód. Barra CX. Master 12 Unid. - 27908229109856

PETG Básico
Bronze



Peso Líquido 1kg
Diâmetro 1.75mm
Temp. Extrusão 220°c - 240°c
Temp. Mesa 70°c - 90°c

Cód. Produto - 231020023
Cód. Barra Unid. - 7908229109876
Cód. Barra CX. Inter. 3 Unid. - 17908229109873
Cód. Barra CX. Master 12 Unid. - 27908229109870

PETG Básico
Dourado



Peso Líquido 1kg
Diâmetro 1.75mm
Temp. Extrusão 220°c - 240°c
Temp. Mesa 70°c - 90°c

Cód. Produto - 231020028
Cód. Barra Unid. - 7908229110582
Cód. Barra CX. Inter. 3 Unid. - 17908229110589
Cód. Barra CX. Master 12 Unid. - 27908229110586

PETG Básico
Roxo



Peso Líquido 1kg
Diâmetro 1.75mm
Temp. Extrusão 220°c - 240°c
Temp. Mesa 70°c - 90°c

Cód. Produto - 231020031
Cód. Barra Unid. - 7908229110810
Cód. Barra CX. Inter. 3 Unid. - 17908229110817
Cód. Barra CX. Master 12 Unid. - 27908229110814

PETG Especial
Fibra De Carbono



Peso Líquido 1kg
Diâmetro 1.75mm
Temp. Extrusão 220°c - 240°c
Temp. Mesa 70°c - 90°c

Cód. Produto - 231020029
Cód. Barra Unid. - 7908229110797
Cód. Barra CX. Inter. 3 Unid. - 17908229110794
Cód. Barra CX. Master 12 Unid. - 27908229110791

PETG Especial
Branco PCV Indoor



Peso Líquido 1kg
Diâmetro 1.75mm
Temp. Extrusão 220°c - 240°c
Temp. Mesa 70°c - 90°c

Cód. Produto - 231020032
Cód. Barra Unid. - 7898119109164
Cód. Barra CX. Inter. 3 Unid. - 17898119109161
Cód. Barra CX. Master 12 Unid. - 27898119109168

PETG Especial

Branco PCV Outdoor



Peso Líquido 1kg
Diâmetro 1.75mm
Temp. Extrusão 220°c - 240°c
Temp. Mesa 70°c - 90°c

Cód. Produto - 231020033
Cód. Barra Unid. - 7908229110827
Cód. Barra CX. Inter. 3 Unid. - 17908229110824
Cód. Barra CX. Master 12 Unid. - 27908229110821

PETG Basico Fosco

Preto



Peso Líquido 1kg
Diâmetro 1.75mm
Temp. Extrusão 220°c - 240°c
Temp. Mesa 70°c - 90°c

Cód. Produto - 231020018
Cód. Barra Unid. - 7908229108657
Cód. Barra CX. Inter. 3 Unid. - 17908229108654
Cód. Barra CX. Master 12 Unid. - 27908229108651

PETG Basico Fosco

Branco



Peso Líquido 1kg
Diâmetro 1.75mm
Temp. Extrusão 220°c - 240°c
Temp. Mesa 70°c - 90°c

Cód. Produto - 231020019
Cód. Barra Unid. - 7908229108664
Cód. Barra CX. Inter. 3 Unid. - 17908229108661
Cód. Barra CX. Master 12 Unid. - 27908229108668

PETG Rainbow

Luminous Rainbow



Peso Líquido 1kg
Diâmetro 1.75mm
Temp. Extrusão 220°c - 240°c
Temp. Mesa 70°c - 90°c

Cód. Produto - 231020020
Cód. Barra Unid. - 7908229108794
Cód. Barra CX. Inter. 3 Unid. - 17908229108791
Cód. Barra CX. Master 12 Unid. - 27908229108798

PETG Fosforecente

Fosforecente Roxo



Peso Líquido 1kg
Diâmetro 1.75mm
Temp. Extrusão 220°c - 240°c
Temp. Mesa 70°c - 90°c

Cód. Produto - 231020022
Cód. Barra Unid. - 7908229109869
Cód. Barra CX. Inter. 3 Unid. - 17908229109866
Cód. Barra CX. Master 12 Unid. - 27908229109863

PETG Translucido

Translucido Amarelo



Peso Líquido 1kg
Diâmetro 1.75mm
Temp. Extrusão 220°c - 240°c
Temp. Mesa 70°c - 90°c

Cód. Produto - 231020006
Cód. Barra Unid. - 7908229103843
Cód. Barra CX. Inter. 3 Unid. - 27908229103847
Cód. Barra CX. Master 12 Unid. - 17908229103840

PETG Translucido

Translucido Azul



Peso Líquido 1kg
Diâmetro 1.75mm
Temp. Extrusão 220°c - 240°c
Temp. Mesa 70°c - 90°c

Cód. Produto - 231020007
Cód. Barra Unid. - 7908229105861
Cód. Barra CX. Inter. 3 Unid. - 27908229105865
Cód. Barra CX. Master 12 Unid. - 17908229105868

PETG Translucido

Translucido Vermelho



Peso Líquido 1kg
Diâmetro 1.75mm
Temp. Extrusão 220°c - 240°c
Temp. Mesa 70°c - 90°c

Cód. Produto - 231020008
Cód. Barra Unid. - 7908229105878
Cód. Barra CX. Inter. 3 Unid. - 27908229105872
Cód. Barra CX. Master 12 Unid. - 17908229105875

PETG Translucido

Translucido Verde



Peso Líquido 1kg
Diâmetro 1.75mm
Temp. Extrusão 220°c - 240°c
Temp. Mesa 70°c - 90°c

Cód. Produto - 231020030
Cód. Barra Unid. - 7908229110803
Cód. Barra CX. Inter. 3 Unid. - 17908229110800
Cód. Barra CX. Master 12 Unid. - 27908229110807

PETG Translucido

Translucido Branco



Peso Líquido 1kg
Diâmetro 1.75mm
Temp. Extrusão 220°c - 240°c
Temp. Mesa 70°c - 90°c

Cód. Produto - 231020036
Cód. Barra Unid. - 7908229110803
Cód. Barra CX. Inter. 3 Unid. - 17908229110800
Cód. Barra CX. Master 12 Unid. - 27908229110807

PETG 3 kg

Preto



Peso Líquido 1kg
Diâmetro 1.75mm
Temp. Extrusão 220°c - 240°c
Temp. Mesa 70°c - 90°c

Cód. Produto - 231020024
Cód. Barra Unid. - 7908229110056
Cód. Barra CX. Inter. 2 Unid. - 27908229110050
Cód. Barra CX. Master 4 Unid. - 17908229110053

PETG 3 kg

Branco



Peso Líquido 1kg
Diâmetro 1.75mm
Temp. Extrusão 220°c - 240°c
Temp. Mesa 70°c - 90°c

Cód. Produto - 231020025
Cód. Barra Unid. - 7908229110063
Cód. Barra CX. Inter. 2 Unid. - 27908229110067
Cód. Barra CX. Master 4 Unid. - 17908229110060

FILAMENTOS PARA IMPRESSÃO 3D - PETG / ABS

PETG 5 kg
Preto



Peso Líquido **1kg**
Diâmetro **1.75mm**
Temp. Extrusão **220°c - 240°c**
Temp. Mesa **70°c - 90°c**

Cód. Produto - 231020026
Cód. Barra Unid. - 7908229110414
Cód. Barra CX. Master 2 Unid. - 17908229110411

PETG 5 kg
Branco



Peso Líquido **1kg**
Diâmetro **1.75mm**
Temp. Extrusão **220°c - 240°c**
Temp. Mesa **70°c - 90°c**

Cód. Produto - 231020027
Cód. Barra Unid. - 7908229110421
Cód. Barra CX. Master 2 Unid. - 17908229110428

Filamento ABS – Resistência Profissional para Projetos que Exigem Desempenho
O ABS (Acrilonitrila Butadieno Estireno) é o filamento perfeito para quem precisa de peças fortes, duráveis e com acabamento de nível industrial. Reconhecido pela sua excelente resistência mecânica e térmica, o ABS entrega impressões robustas para aplicações exigentes.

Por que escolher ABS?
•Alta resistência ao impacto – suporta quedas e esforços sem quebrar. •Estabilidade térmica superior – ideal para peças que operam próximo ao calor. •Excelente durabilidade – perfeito para projetos funcionais e uso contínuo. •Ótimo para pós-processamento – pode ser lixado, pintado e tratado com facilidade. •Acabamento profissional – superfície lisa e uniforme.

Indicado para:
•Prototipagem avançada •Componentes mecânicos •Peças automotivas •Suportes, engrenagens e itens de alta resistência •Brinquedos e peças estruturais

Resultado Final:
Peças rígidas, resistentes e com visual profissional, perfeitas para quem busca desempenho e confiabilidade em cada impressão.

ABS Básico
Preto



Peso Líquido **1KG**
Diâmetro **1.75MM**
Temp. Extrusão **230ºC - 250ºC**
Temp. Mesa **90ºC - 110ºC**

Cód. Produto - 231030001
Cód. Barra Unid. - 7908229103744
Cód. Barra CX. Inter. 3 Unid. - 27908229103748
Cód. Barra CX. Master 12 Unid. - 17908229103741

ABS Básico
Branco



Peso Líquido **1KG**
Diâmetro **1.75MM**
Temp. Extrusão **230ºC - 250ºC**
Temp. Mesa **90ºC - 110ºC**

Cód. Produto - 231030002
Cód. Barra Unid. - 7908229103751
Cód. Barra CX. Inter. 3 Unid. - 27908229103755
Cód. Barra CX. Master 12 Unid. - 17908229103758

ABS Básico
Azul



Peso Líquido 1KG
Diâmetro 1.75MM
Temp. Extrusão 230ºC - 250ºC
Temp. Mesa 90ºC - 110ºC

Cód. Produto - 231030003
Cód. Barra Unid. - 7908229103768
Cód. Barra CX. Inter. 3 Unid. - 27908229103762
Cód. Barra CX. Master 12 Unid. - 17908229103765

ABS Básico
Cinza



Peso Líquido 1KG
Diâmetro 1.75MM
Temp. Extrusão 230ºC - 250ºC
Temp. Mesa 90ºC - 110ºC

Cód. Produto - 231030004
Cód. Barra Unid. - 7908229103775
Cód. Barra CX. Inter. 3 Unid. - 27908229103779
Cód. Barra CX. Master 12 Unid. - 17908229103772

ABS Básico
Vermelho



Peso Líquido 1KG
Diâmetro 1.75MM
Temp. Extrusão 230ºC - 250ºC
Temp. Mesa 90ºC - 110ºC

Cód. Produto - 231030005
Cód. Barra Unid. - 7908229103850
Cód. Barra CX. Inter. 3 Unid. - 27908229103854
Cód. Barra CX. Master 12 Unid. - 17908229103857

ABS Básico
Verde



Peso Líquido 1KG
Diâmetro 1.75MM
Temp. Extrusão 230ºC - 250ºC
Temp. Mesa 90ºC - 110ºC

Cód. Produto - 231030006
Cód. Barra Unid. - 7908229103867
Cód. Barra CX. Inter. 3 Unid. - 27908229103861
Cód. Barra CX. Master 12 Unid. - 17908229103864

ABS Básico
Natural



Peso Líquido 1KG
Diâmetro 1.75MM
Temp. Extrusão 230ºC - 250ºC
Temp. Mesa 90ºC - 110ºC

Cód. Produto - 231030007
Cód. Barra Unid. - 7908229103874
Cód. Barra CX. Inter. 3 Unid. - 27908229103878
Cód. Barra CX. Master 12 Unid. - 17908229103871

ABS Básico
Rosa



Peso Líquido 1KG
Diâmetro 1.75MM
Temp. Extrusão 230ºC - 250ºC
Temp. Mesa 90ºC - 110ºC

Cód. Produto - 231030009
Cód. Barra Unid. - 7908229110957
Cód. Barra CX. Inter. 3 Unid. - 17908229110954
Cód. Barra CX. Master 12 Unid. - 27908229110951

ABS Básico
Laranja



Peso Líquido 1KG
Diâmetro 1.75MM
Temp. Extrusão 230ºC - 250ºC
Temp. Mesa 90ºC - 110ºC

Cód. Produto - 231030010
Cód. Barra Unid. - 7908229110964
Cód. Barra CX. Inter. 3 Unid. - 17908229110961
Cód. Barra CX. Master 12 Unid. - 27908229110968

ABS Básico
Amarelo



Peso Líquido 1KG
Diâmetro 1.75MM
Temp. Extrusão 230ºC - 250ºC
Temp. Mesa 90ºC - 110ºC

Cód. Produto - 231030011
Cód. Barra Unid. - 7908229110971
Cód. Barra CX. Inter. 3 Unid. - 17908229110978
Cód. Barra CX. Master 12 Unid. - 27908229110975

ABS Básico
Roxo



Peso Líquido 1KG
Diâmetro 1.75MM
Temp. Extrusão 230ºC - 250ºC
Temp. Mesa 90ºC - 110ºC

Cód. Produto - 231030012
Cód. Barra Unid. - 7908229110988
Cód. Barra CX. Inter. 3 Unid. - 17908229110985
Cód. Barra CX. Master 12 Unid. - 27908229110982

ABS Básico
Prata



Peso Líquido 1KG
Diâmetro 1.75MM
Temp. Extrusão 230ºC - 250ºC
Temp. Mesa 90ºC - 110ºC

Cód. Produto - 231030013
Cód. Barra Unid. - 7908229110995
Cód. Barra CX. Inter. 3 Unid. - 17908229110992
Cód. Barra CX. Master 12 Unid. - 27908229110999

ABS Básico
Marrom



Peso Líquido 1KG
Diâmetro 1.75MM
Temp. Extrusão 230ºC - 250ºC
Temp. Mesa 90ºC - 110ºC

Cód. Produto - 231030014
Cód. Barra Unid. - 7908229111008
Cód. Barra CX. Inter. 3 Unid. - 17908229111005
Cód. Barra CX. Master 12 Unid. - 27908229111002

ABS Básico
Dourado



Peso Líquido 1KG
Diâmetro 1.75MM
Temp. Extrusão 230ºC - 250ºC
Temp. Mesa 90ºC - 110ºC

Cód. Produto - 231030015
Cód. Barra Unid. - 7908229111015
Cód. Barra CX. Inter. 3 Unid. - 17908229111012
Cód. Barra CX. Master 12 Unid. - 27908229111019

Filamento TPR – Flexibilidade e Resistência para Aplicações Funcionais

O TPR (Thermoplastic Rubber) é um material termoplástico elastomérico que combina a resistência dos plásticos com a flexibilidade da borracha, oferecendo peças macias, dobráveis e altamente duráveis. É ideal para aplicações onde é necessário absorção de impacto, aderência superficial e retorno elástico após deformação.

Características Técnicas

•Alta flexibilidade com excelente elasticidade •Boa resistência ao desgaste e abrasão •Toque emborrachado com ótima aderência •Retorna ao formato original após compressão ou dobramento •Boa resistência química a óleos e solventes leves •Impressão 3D estável com baixa contração e boa adesão entre camadas

Aplicações Recomendadas

Capas e proteções •Peças de absorção de impacto •Almofadas, vedantes e anéis de vedação •Componentes de ergonomia e antiderrapantes • Brinquedos, puxadores e partes flexíveis em geral

Resultado Final

Peças flexíveis, resistentes e com excelente aderência, ideais para quem busca desempenho e conforto em projetos que exigem propriedades elásticas e toque emborrachado.

TPR 2.85

Preto



Peso Líquido 1KG
Diâmetro 2.85MM
Temp. Extrusão 190ºC - 220ºC
Temp. Mesa 50ºC - 65ºC

Cód. Produto - 231040001
Cód. Barra Unid. - 7908229104949
Cód. Barra CX. Master 10 Unid. - 17908229104946

TPR 2.85

Branco



Peso Líquido 1KG
Diâmetro 2.85MM
Temp. Extrusão 190ºC - 220ºC
Temp. Mesa 50ºC - 65ºC

Cód. Produto - 231040002
Cód. Barra Unid. - 7908229104956
Cód. Barra CX. Master 10 Unid. - 17908229104953

TPR 2.85

Azul



Peso Líquido 1KG
Diâmetro 2.85MM
Temp. Extrusão 190ºC - 220ºC
Temp. Mesa 50ºC - 65ºC

Cód. Produto - 231040003
Cód. Barra Unid. - 7908229104963
Cód. Barra CX. Master 10 Unid. - 17908229104960

TPR 2.85

Amarelo



Peso Líquido 1KG
Diâmetro 2.85MM
Temp. Extrusão 190ºC - 220ºC
Temp. Mesa 50ºC - 65ºC

Cód. Produto - 231040004
Cód. Barra Unid. - 7908229104970
Cód. Barra CX. Master 10 Unid. - 17908229104977

TPR 2.85
Vermelho



Peso Líquido 1KG
Diâmetro 2.85MM
Temp. Extrusão 190ºC - 220ºC
Temp. Mesa 50ºC - 65ºC

Cód. Produto - 231040005
Cód. Barra Unid. - 7908229104987
Cód. Barra CX. Master 10 Unid. - 17908229104984

TPR 2.85
Verde



Peso Líquido 1KG
Diâmetro 2.85MM
Temp. Extrusão 190ºC - 220ºC
Temp. Mesa 50ºC - 65ºC

Cód. Produto - 231040006
Cód. Barra Unid. - 7908229104994
Cód. Barra CX. Master 10 Unid. - 17908229104991

Filamento TPU – Flexibilidade, Resistência e Performance Premium
O TPU (Poliuretano Termoplástico) é o filamento ideal para projetos que exigem alta flexibilidade, durabilidade e excelente retorno elástico. Com toque macio e alta resistência ao desgaste, o TPU oferece a combinação perfeita entre elasticidade e força, garantindo peças funcionais e extremamente confiáveis.

Por que escolher TPU?
• Flexibilidade excepcional – perfeito para peças que precisam dobrar, torcer ou esticar. • Alta resistência à abrasão – ideal para itens que sofrem atrito constante. • Ótima durabilidade – suporta impacto e compressão sem perder o formato. • Boa resistência química – suporta óleos, graxas e solventes leves. • Impressão consistente – excelente adesão entre camadas e baixa taxa de falhas.

Indicado para:
Capas de proteção e elementos antiderrapantes • Vedações, anéis, buchas e amortecedores • Brinquedos flexíveis e peças funcionais • Solados, acessórios esportivos e ergonomia • Projetos que exigem absorção de impacto

Resultado Final:
Peças flexíveis, resistentes e com toque profissional, ideais para aplicações que precisam unir elasticidade, robustez e acabamento impecável.

TPU
Branco



Peso Líquido 1KG
Diâmetro 1.75MM
Temp. Extrusão 190ºC - 230ºC
Temp. Mesa 00ºC - 60ºC

Cód. Produto - 231050001
Cód. Barra Unid. - 7908229108404
Cód. Barra CX. Inter. 3 Unid. - 27908229108408
Cód. Barra CX. Master 12 Unid. - 17908229108401

TPU
Preto



Peso Líquido 1KG
Diâmetro 1.75MM
Temp. Extrusão 190ºC - 230ºC
Temp. Mesa 00ºC - 60ºC

Cód. Produto - 231050002
Cód. Barra Unid. - 7908229108411
Cód. Barra CX. Inter. 3 Unid. - 17908229108418
Cód. Barra CX. Master 12 Unid. - 27908229108415

TPU
Cinza



Peso Líquido 1KG
Diâmetro 1.75MM
Temp. Extrusão 190ºC - 230ºC
Temp. Mesa 00ºC - 60ºC

Cód. Produto - 231050003
Cód. Barra Unid. - 7908229110599
Cód. Barra CX. Inter. 3 Unid. - 17908229110596
Cód. Barra CX. Master 12 Unid. - 27908229110593

TPU
Natural/Transparente



Peso Líquido 1KG
Diâmetro 1.75MM
Temp. Extrusão 190ºC - 230ºC
Temp. Mesa 00ºC - 60ºC

Cód. Produto - 231050004
Cód. Barra Unid. - 7908229110605
Cód. Barra CX. Inter. 3 Unid. - 17908229110602
Cód. Barra CX. Master 12 Unid. - 27908229110609

Filamento ASA – Resistência Extrema ao Sol, Clima e Alto Desempenho

O ASA (Acrilonitrila Estireno Acrilato) é o filamento desenvolvido para quem precisa de máxima durabilidade ao ar livre, resistência ao clima e estabilidade de cor. Considerado a evolução do ABS, o ASA oferece alta performance mecânica com uma vantagem crucial: não amarela e não degrada sob exposição UV, sendo perfeito para ambientes externos.

Por que escolher ASA?

Excelente resistência UV – não desbota, não amarela e mantém a cor por muito mais tempo. • Alta resistência mecânica e térmica – ideal para peças robustas e de uso contínuo. • Estabilidade dimensional – impressões precisas e confiáveis. • Resistente ao clima – suporta chuva, sol, intempéries e variações de temperatura. • Acabamento superior com superfície lisa e aparência profissional.

Indicado para:

Peças para áreas externas • Componentes automotivos e suportes • Cases, capas e proteções expostas ao sol • Equipamentos esportivos • Sinalização, protótipos e peças funcionais resistentes ao clima

Resultado Final:

Peças rígidas, duráveis e altamente resistentes ao sol e às intempéries, mantendo cor, forma e desempenho por muito mais tempo — o ASA é a escolha certa para quem precisa de força e estabilidade em ambientes externos.

ASA
Branco



Peso Líquido 1KG
Diâmetro 1.75MM
Temp. Extrusão 190ºC - 230ºC
Temp. Mesa 90ºC - 100ºC

Cód. Produto - 231060001
Cód. Barra Unid. - 7908229108428
Cód. Barra CX. Inter. 3 Unid. - 27908229108422
Cód. Barra CX. Master 12 Unid. - 17908229108425

ASA
Preto



Peso Líquido 1KG
Diâmetro 1.75MM
Temp. Extrusão 190ºC - 230ºC
Temp. Mesa 90ºC - 100ºC

Cód. Produto - 231060002
Cód. Barra Unid. - 7908229108435
Cód. Barra CX. Inter. 3 Unid. - 27908229108439
Cód. Barra CX. Master 12 Unid. - 17908229108432

IMPRESSORA 3D - MP 1000

Impressoras 3D MASTERPRINT®, moderna, robusta, com área de impressão de 320X330X380mm.


A MASTERPRINT® comercializa uma impressora com a extrusora MASTERPRINT® E175 H2, essa extrusora é usada para: (PLA, PETG, ABS ou qualquer outro filamento de diâmetro 1,75 mm).

E uma impressora que acompanha os dois modelos de extrusora, a extrusora MASTERPRINT® E175 H2 e a extrusora Masterprint® E285 E3, que é usada para: (filamento TPR ou qualquer outro filamento de diâmetro 2,85 mm)

O diâmetro do bico também é diferente, a extrusora E285 E3 usa bico de 0,8mm, e a extrusora E175 H2 usa o de 0,4 mm.

A temperatura máxima da mesa aquecida é de 90°C, e a temperatura máxima suportada pela extrusora é de 260°C.

As Impressoras são Bivolt: 110/220v com chave.

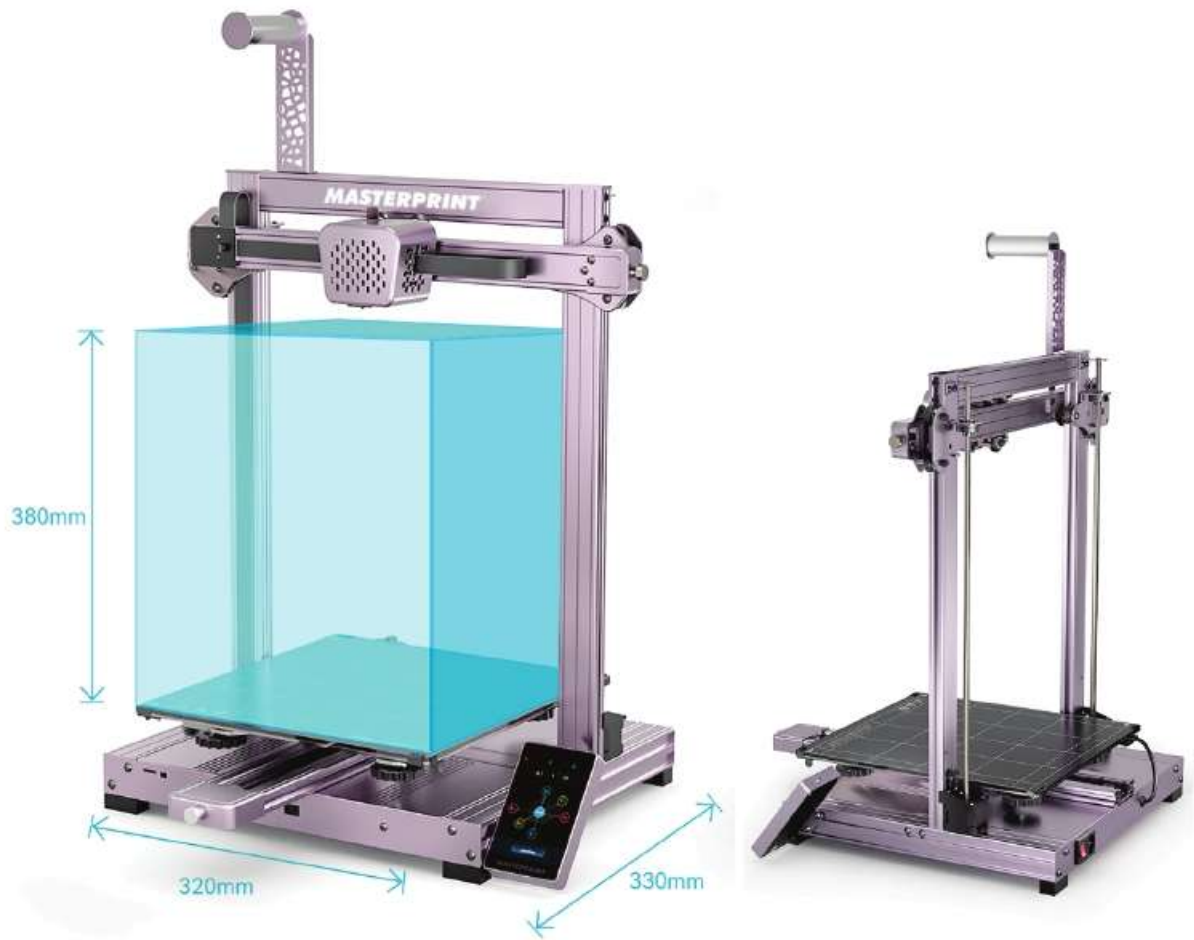



MASTERLOG

Empresa do GRUPO MASTER

GRUPO MASTER COMÉRCIO IMP. E EXP. LTDA.
RODOVIA PR 317, Nº 8158 - ZONA 51
PARQUE INDUSTRIAL 200 - CEP: 87.035-510
MARINGÁ - PR - Fone: (44) 3261-6100
CNPJ 01.149.110/0001-82 - IE 901.03527-00
www.masterprint.com.br
www.masterprint.com.vc

"Nós Confiamos em Deus"